

WE® - Water Effect
BIÔNICO: AUTO-LIMPANTE

Sopro & Vida®
CLARUS®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sopro&Vida WE® é um revestimento protetivo, hidrofugante e auto limpante, especialmente desenvolvido para conferir as superfícies uma total proteção contra a umidade impedindo a formação de mofo, mancha e sujeiras. O DNA dos seus componentes interagem com outras moléculas como bloco para construção de novas nano estruturas, evitando a aderência de água, óleo e poeira. Por ser incolor, **Sopro&Vida WE®** não altera a cor e as características do substrato.

CAMPO DE APLICAÇÃO

É indicado para exteriores: concreto aparente, paredes pintadas ou não, fachadas, alvenaria, pedras decorativas, tijolinho, argamassa, cerâmica, entre outras superfícies.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Repele vapores das superfícies
- Base aquosa
- Resistente a intempéries
- Econômico (grande rendimento)
- Respira e protege sem reter umidade
- Antialérgico (sem mofo), sem fungicidas e antimicrobial
- Sem odor residual, deslocamento e bolhas
- Longa durabilidade e redução de repinturas
- Isento de solventes e plastificantes
- Não combustível
- Secagem rápida
- Alto poder hidrofugante

PESO ESPECÍFICO

Aproximadamente 1,02 g/cm³ + - 0,05

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas, secas, livres de materiais contaminantes, poeira, mofos, gorduras e tintas mal aderidas ou descascadas. Ao aplicar **Sopro&Vida WE®** é importante verificar que o substrato não retenha água proveniente de infiltrações, pois isto ocasionará a formação de bolhas e o desprendimento do filme. A alvenaria nova deve estar completamente curada (aguardar 28 dias). Trincas e fissuras devem ser corretamente tratadas ou preenchidas com **Colastique®** (Colaza® Impermeabilizantes - Mástique vedante).



APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes da aplicação **Sopro&Vida WE®** já vem pronto para uso, aplicar a primeira demão generosa a ponto de escorrer, pois, **Sopro&Vida WE®** possui excelente penetração. Em superfícies porosas aplicar uma segunda demão imediatamente após a aplicação da primeira demão.

COMPOSIÇÃO

Mistura de polímeros ecológicos minerais sintetizados não orgânicos, dispersos em água, contendo "Gel-Polymer®" e hidrofugantes fluorados.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Procurar aplicar o produto em superfícies não muito aquecidas em função da incidência do sol. Evitar dias chuvosos ou com umidade superior a 90% ou com ventos fortes e temperatura abaixo de 10°C.

TEMPO DE SECAGEM

Recomenda-se um tempo de secagem de 24 horas antes de liberar a área para seu uso normal ou antes da exposição a chuva ou outra água. O ideal é de 3 a 5 dias.

RENDIMENTO

Para duas demãos "úmido sobre úmido":

Superfícies com grande porosidade:

1,90 m² por demão.

Superfícies com média porosidade:

3,80 m² por demão.

Superfícies com pequena porosidade:

8,00 m² por demão.



CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km 123 • Bosque dos Ipês • Americana • SP • Brasil
 CEP 13475-000 • PABX: 55 (19) 3465.9000 • Fax: 55 (19) 3465.9001
 www.clarusbrasil.com.br • vendas@clarusbrasil.com.br

As informações prestadas são resultantes de testes de laboratório e aplicações práticas, com tudo não assumimos quaisquer responsabilidades por riscos, danos ou perdas, ou infringências de patentes, que possam resultar na aplicação destes produtos. Não assumimos responsabilidade pelo manuseio ou aplicação incorreta do produto, dado que esta fora de nosso controle. A CLARUS Technology reserva-se no direito de mudar quaisquer destas especificações sem prévio aviso e a qualquer tempo, atendendo a sua política de marketing.



Responsabilidade Social

Qualidade Comprovada



LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Imediatamente após o uso, lavar com água. Durante os intervalos, guardar as ferramentas em água.

CORES

Produto Transparente.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem em local seco, arejado e longe de fonte de calor. A embalagem do produto deve ficar fechada durante e após a utilização. Conservar o produto em sua embalagem original.

PRECAUÇÕES

Utilizar óculos de segurança, máscara de proteção e luva de borracha, evitando contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de ingestão, não provocar o vômito (procurar auxílio médico imediato).


OBSERVAÇÃO

Não é recomendada a aplicação do **Sopro&Vida WE®** sobre esmalte sintético, tintas convencionais, superfícies esmaltadas ou que tenham brilho (azulejos, cerâmicas esmaltadas, vidro, etc.). Caso seja necessário, raspar e deixar no reboco ou concreto acertando as imperfeições com argamassa.

EMBALAGENS

Galão de 3,6 kg
Lata de 18 kg

WE® - Water Effect
BIÔNICO: AUTO-LIMPANTE

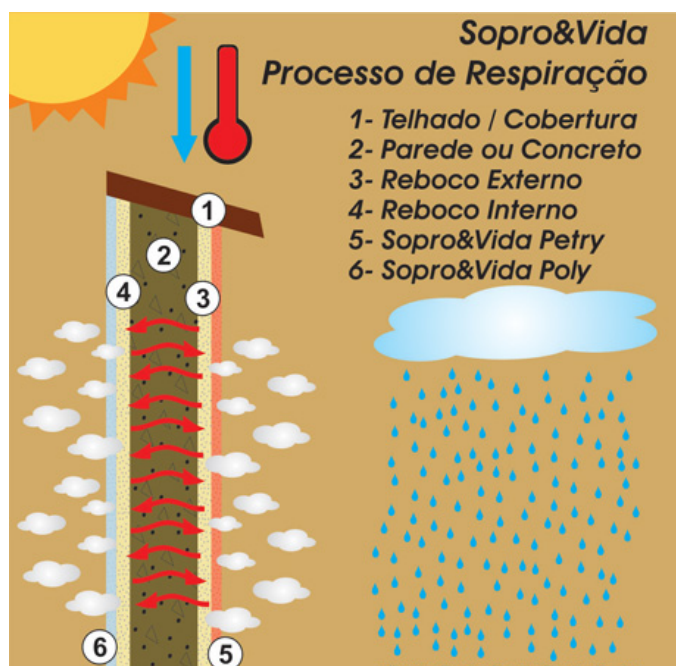

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS



CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km 123 • Bosque dos Ipês • Americana • SP • Brasil
CEP 13475-000 • PABX: 55 (19) 3465.9000 • Fax: 55 (19) 3465.9001
www.clarusbrasil.com.br • vendas@clarusbrasil.com.br

As informações prestadas são resultantes de testes de laboratório e aplicações práticas, com tudo não assumimos quaisquer responsabilidades por riscos, danos ou perdas, ou infringências de patentes, que possam resultar na aplicação destes produtos. Não assumimos responsabilidade pelo manuseio ou aplicação incorreta do produto, dado que esta fora de nosso controle. A CLARUS Technology reserva-se no direito de mudar quaisquer destas especificações sem prévio aviso e a qualquer tempo, atendendo a sua política de marketing.



Responsabilidade Social

Qualidade Comprovada

